


## Promítání do učebny M2

0. Na vrátnici si **půjčte klíče od skříní** s technikou.
1. **Zapněte ovládací panel.**
2. Odemkněte skříňku se **stolním počítačem** a **zapněte ho** nebo **připojte vlastní notebook pomocí HDMI nebo VGA a JACK.**  
V případě, že budete používat mikrofony, odemkněte i skříňku s nimi.
3. Na ovládacím panelu zvolte režim **Prezentace z ...**
4. Pokud potřebujete, připojte notebook k internetu.
5. Nastavte hlasitost zvuku do posluchárny.
6. Po ukončení přednášky:
  - a) **Vraťte vypnuté mikrofony** do nabíječky
  - b) **Vypněte prezentační systém a počítač.**
  - c) **Zamkněte skříňku.**
  - d) **Klíče vraťte** na vrátnici.

**Podrobněji – níže:**

0. Na vrátnici si půjčte klíče od skříní s technikou

## 1. Zapněte prezentační systém



	<p>Na dotykovém ovládacím panelu na katedře zapněte prezentační systém.</p>
---	---

2. Odemkněte skříňku se stolním počítačem a zapněte ho nebo připojte vlastní notebook pomocí HDMI nebo VGA a JACK. V případě, že budete používat mikrofony, odemkněte i skříňku s nimi



Připojte notebook pomocí HDMI nebo VGA a JACK vycházejících z panelu na katedře a po stisknutí tlačítka Obraz nastavte, kam chcete promítat.

### 3. Na ovládacím panelu zvolte režim Presentace z ...

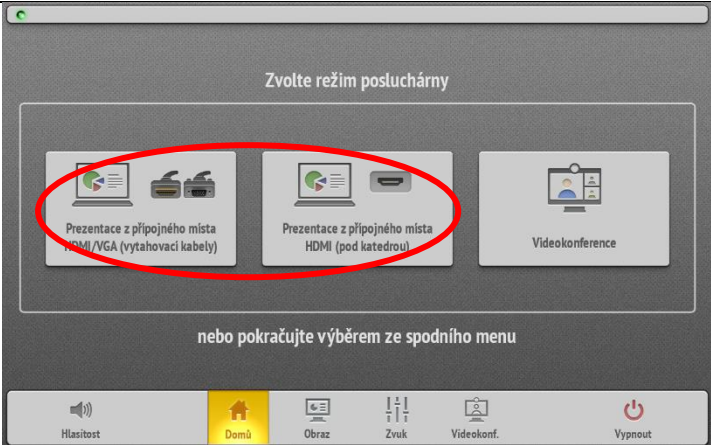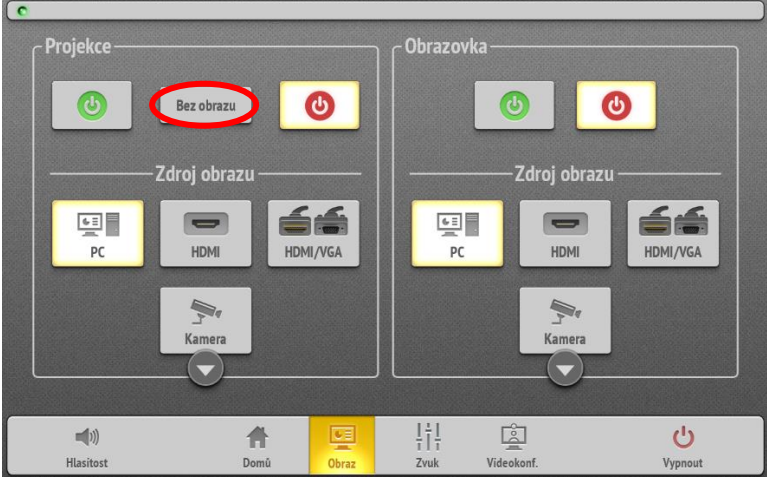	<p>Zvolte režim (tlačítko) Presentace z přípojného místa nebo z počítače. Systém zapne dataprojektor, nasměruje na něj zvolený výstup a nabídne okno nastavení obrazu pro případné úpravy.</p>
	<p>Na panelu pod záložkou Obraz můžete nastavit, kam a z čeho chcete promítat. (Vstup pro HDMI – prostřední tlačítko – je zepředu katedry, vstupy HDMI/VGA – pravé tlačítko – jsou kabely vystupující z přístupového místa na katedře, vstup Kamera promítne obraz snímáný kamerou.) Obraz dataprojektoru lze dočasně vypnout tlačítkem Bez obrazu, druhým stisknutím projekci obnovíte.</p>


### 4. Pokud potřebujete, připojte notebook k internetu

Pokud máte registrovaný notebook do karlovské sítě, můžete použít kabel vycházející zepředu katedry, černý kabel z přípojného místa je připojený do sítě Eduroam, nebo můžete využít WIFI Eduroam.

### 5. Nastavte hlasitost zvuku posluchárny

#### 5.1. Nastavení zvuků spojených s obrazem promítaným dataprojektorem


Na panelu zvolte tlačítko Zvuk a nastavte hlasitost zvuků doprovázející obraz promítaný dataprojektorem nově označený „Linky“.

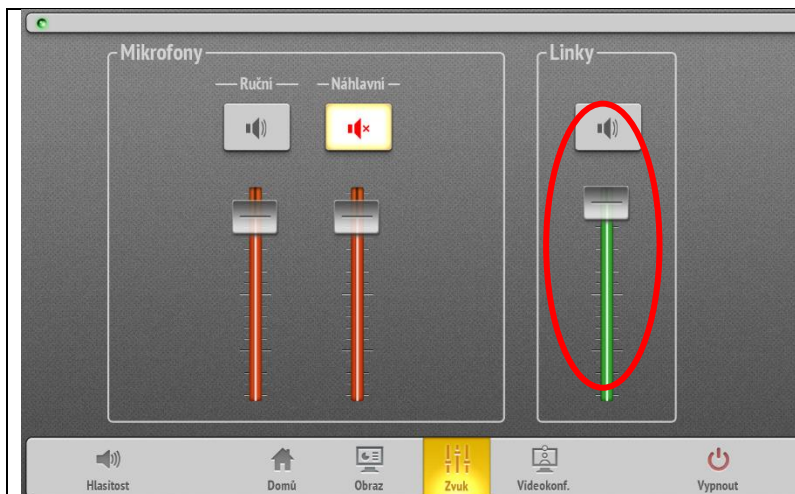


Nastavení hlasitosti notebooku/počítače či jiného zdroje, který zároveň vysílá obraz na dataprojektor.

## 5.2. Použití mikrofону

Z nabíječky ve skříní si vyberte náhlavní nebo ruční mikrofon (nebo i současně oba mikrofony). Mikrofony zapnete delším stiskem (cca 3 sekundy) tlačítka na mikrofону (u vysílače náhlavního mikrofону je tlačítko shora na vysílači). Krátký stisk tlačítka (do cca 1s) přepíná mezi stavem „MUTE“ – ztišení mikrofону – LED svítí červeně a stavem, kdy můžete mluvit – LED svítí zeleně. Nastavte hlasitost na panelu pod tlačítkem Zvuk.

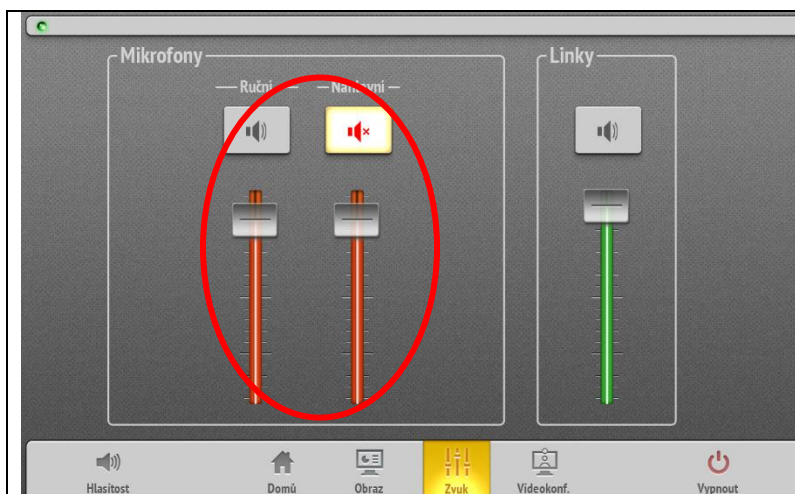

Nastavení hlasitosti mikrofonů do posluchárny.

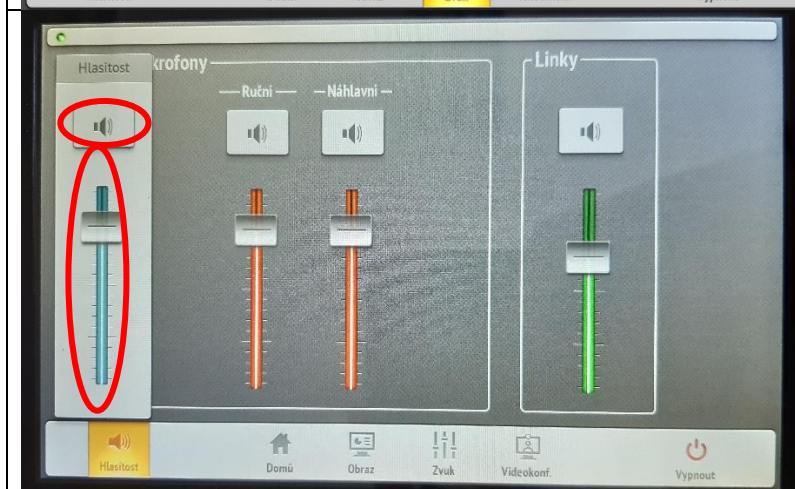

Pokud chcete regulovat všechny zvuky naráz, klikněte na záložku Hlasitost, která skrývá azurového jezdce.

Pokud chcete konkrétní zvuk vypnout úplně, buď sjeďte jezdce dolů, nebo stiskněte nad jezdce tlačítko MUTE (to se rozsvítí). Po dalším stisknutí tlačítka bude zvuk opět slyšet (tlačítko přestane svítit).

Po použití mikrofony vypněte delším stiskem tlačítka a umístěte je zpět do nabíječky. Červené světlo na nabíječce znamená nabíjení, zelené nabití. Pokud bliká červené světlo, mikrofon vyzvedněte a znovu zasuňte do nabíječky.

## 6. Po ukončení přednášky:

- a) **Vraťte vypnuté mikrofony do nabíječky**
- b) **Vypněte prezentační systém.**
- c) **Zamkněte skříňku a klíče vraťte na vrátnici.**

V případě problémů se obraťte Václavu Kopeckou 95155 1372, kopecka@karlov.mff.cuni.cz.